

A


B

C


D

E


평면 · TOP

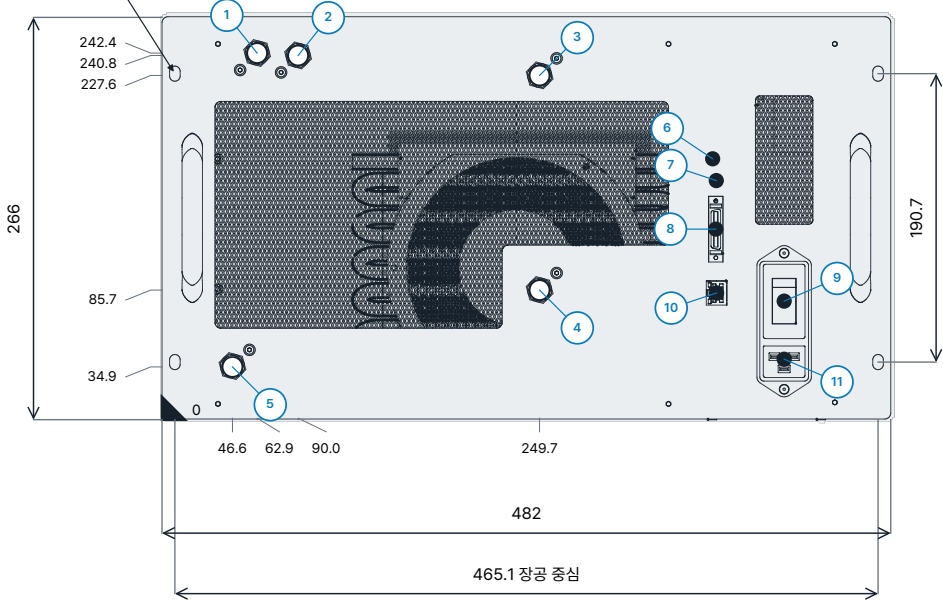

정면 · FRONT

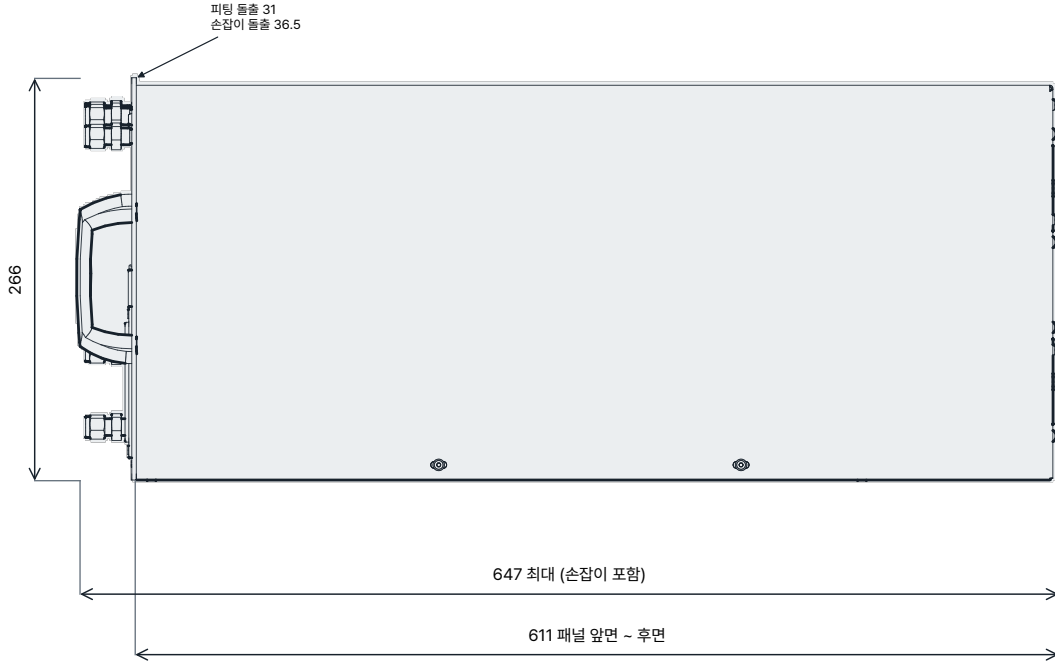

우측면 · RIGHT

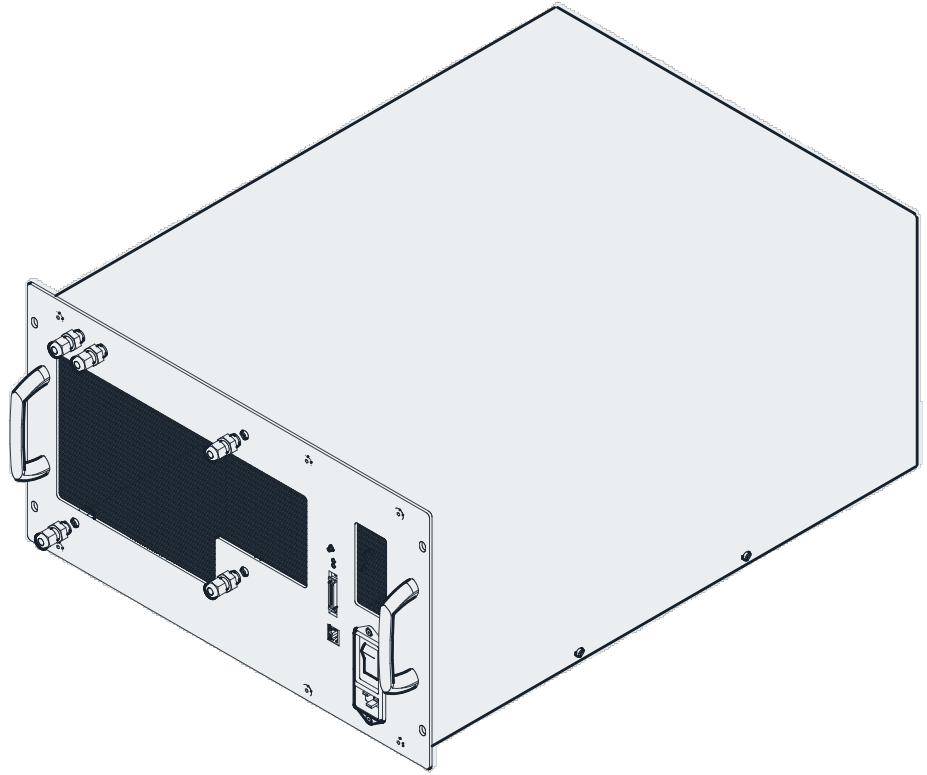

입체도 · ISOMETRIC (NTS)

유체 포트

번호	표기	용도	규격
1	H2O IN	정제수 입구 · 첫 충전 전해액	1/4" 더블 패들
2	O2 OUT	산소 배출	1/4" 더블 패들
3	H2 OUT	수소 제품 배출	1/4" 더블 패들
4	H2 VENT	비상 방출 · 막지 말 것	1/4" 더블 패들
5	DRAIN	전해액 배출	1/4" 더블 패들

전기 인터페이스

번호	표기	용도	규격
6	Reset	펄웨어 재기동 버튼	Ø6 버튼
7	LED	운전 상태 표시	Ø4 × 2
8	External	H ₂ -O ₂ 센서 · 아날로그 입력	9.5 × 43.5 개구
9	ON/OFF	주전원 스위치	15.9 × 30.1 개구
10	Ethernet	RJ45 · 제어 앱	13.6 × 16.0 개구
11	Power	전원 인렛	IEC C20

메모

- 단위 mm. 따로 적지 않은 치수의 일반 공차 ISO 2768-ck.
- 번호는 핸드북 그림 4-1과 같음. 좌표는 정면 좌하단 0 기준.
- 치수는 예고 없이 바뀔 수 있음. 설치 전 최신 도면 확인.

HX HydroXpand

HXB-V1 외형 치수

2 kW 수소 발생 시스템 · 외형 치수도

도면번호	HX-DRW-HXBV1-KR-001	용지	A3
개정	00 · 2026-09-29 · 최초 발행	매수	1 / 1
축척	1:5	투상법	제3각법
작성	현종현	검토	—
승인	현종현		

이 도면의 모든 정보는 HydroXpand의 소유이며 기밀입니다. 서면 허락 없이 복제·배포할 수 없습니다.