

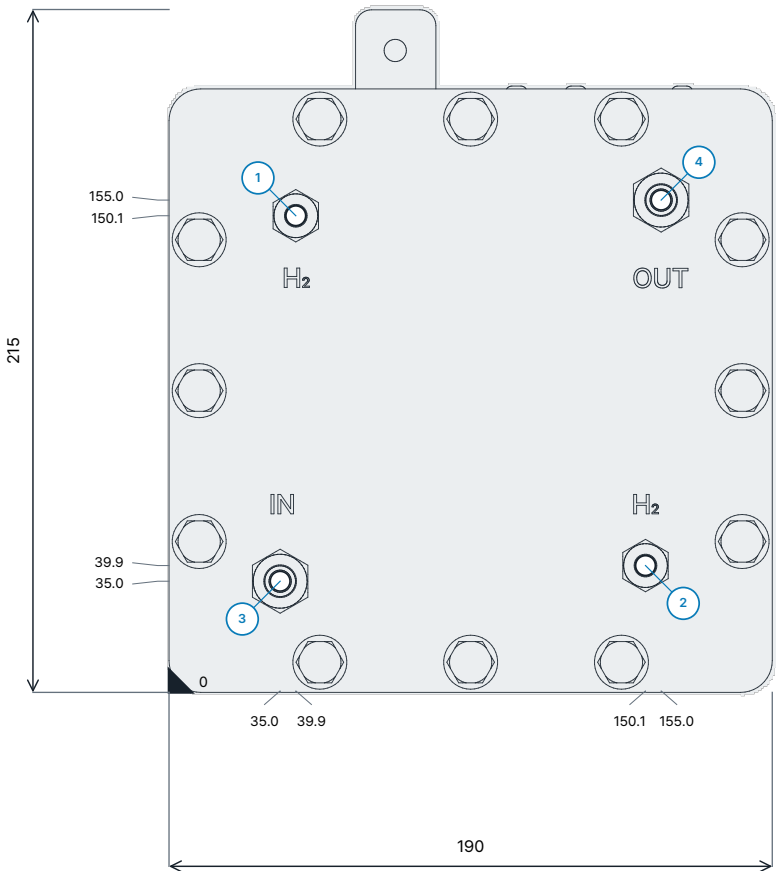



평면 · TOP

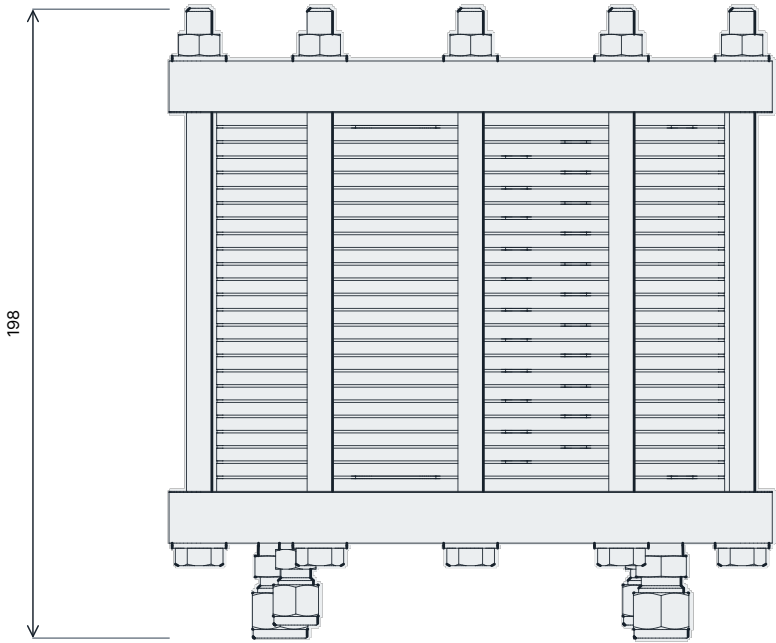

정면 · FRONT

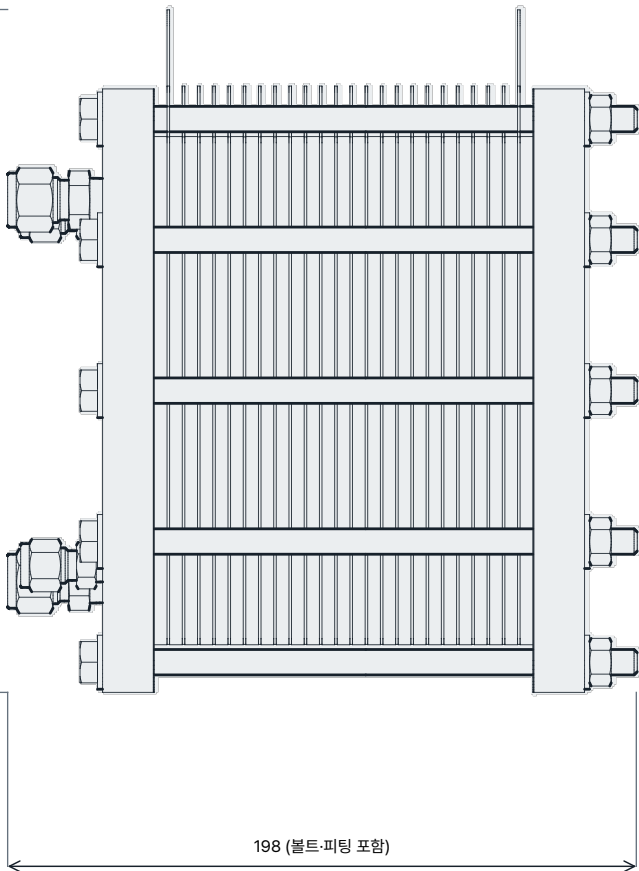

우측면 · RIGHT

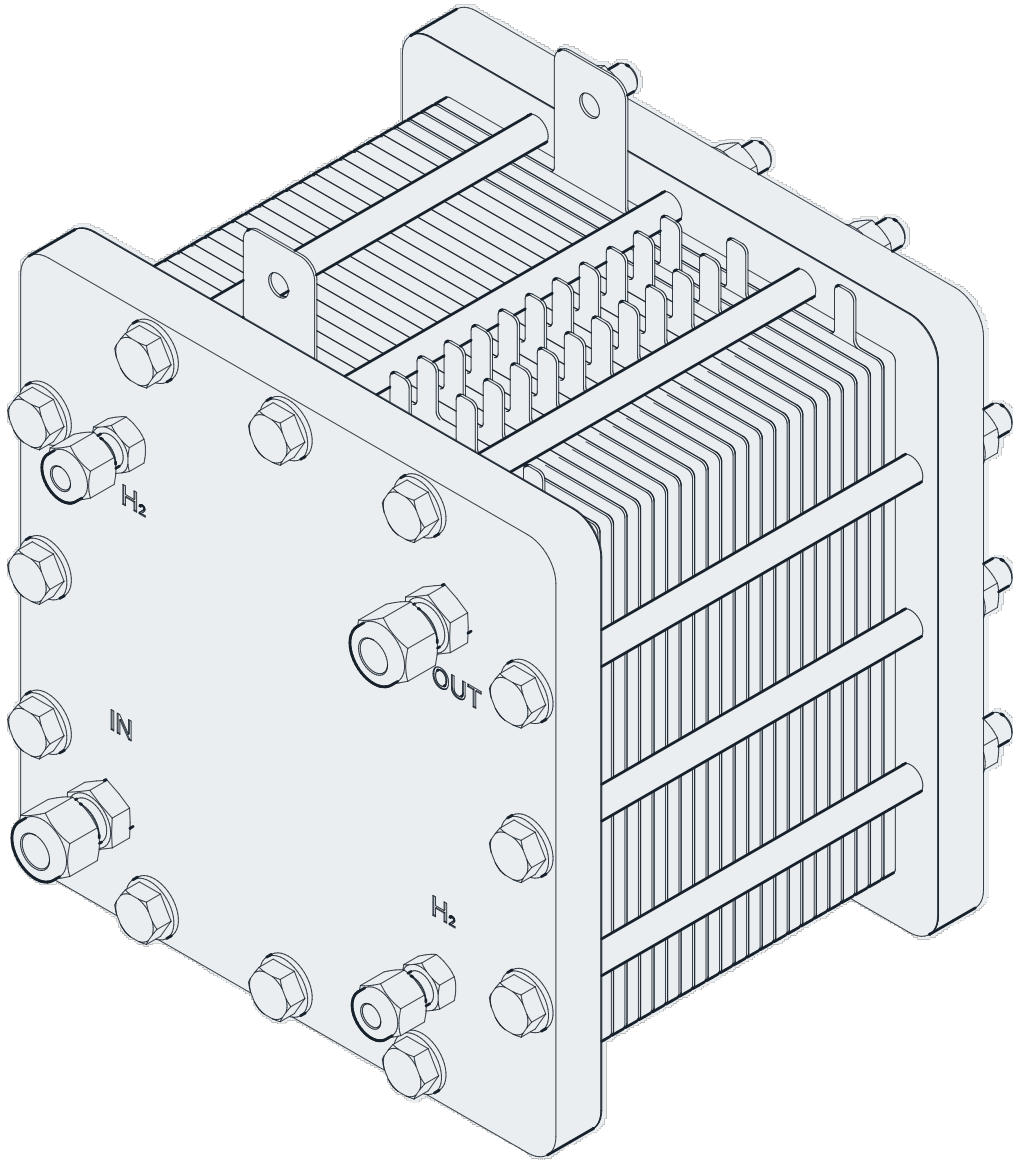

입체도 · ISOMETRIC (NTS)

유체 포트

번호	용도	규격
1	H ₂ 배출 1	1/4" 더블 펌
2	H ₂ 배출 2	1/4" 더블 펌
3	전해액 입구	3/8" PEEK 튜브
4	O ₂ -전해액 출구	3/8" PEEK 튜브

메모

- 단위 mm. 따로 적지 않은 치수의 일반 공차 ISO 2768-ck.
- 포트 좌표는 정면 좌하단 0 기준, 포트 중심.
- 치수는 예고 없이 바뀔 수 있음. 설치 전 최신 도면 확인.

HX HydroXpand

HXS-2 외형 치수

2 kW AEM 수전해 스택 · 외형 치수도

도면번호	HX-DRW-HXS2-KR-001	용지	A3
개정	00 · 2026-09-29 · 최초 발행	매수	1 / 1
축척	1:2	투상법	제3각법
작성	현종현	검토	—
승인	현종현		